

## FT605DP精密露点仪（便携款）

### 产品概述


#### Product Concept

FT605DP精密露点仪采用进口薄膜电容式露点传感器，响应速度快，灵敏度高，稳定性好。使用操作简便。广泛应用于新能源、空压机、石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业等。

### 功能简介

#### Function Introduction

- \* 4.3寸触摸屏设计；
- \* 气路和电路分开设计；
- \* 可手动存储800条数据，仪表上查看；
- \* 带打印机可随时打印内部记录数据；
- \* 露点、温湿度（环境参数）、PPMV、曲线显示；
- \* 开机自动校准保证了准确性和稳定性；
- \* 大容量充电锂电池，连续测量时间长；

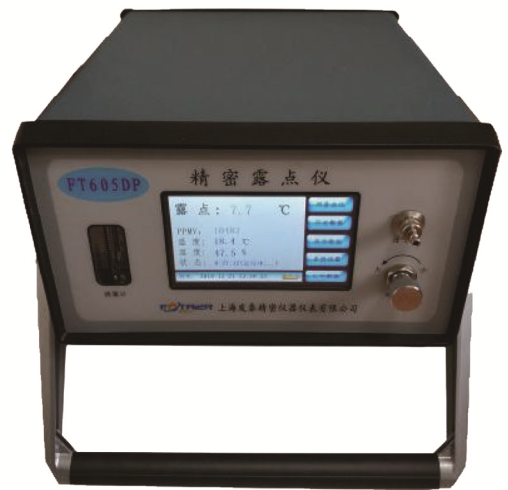

### 技术参数

#### Technical Parameter

产品型号	FT605DP
测量范围	-80~+20℃
显示内容	露点值、PPMV（微水）、温湿度值（环境）、露点曲线
测量精度	≤±2.0℃
重复性	≤±1.0℃
稳定性	≤±0.1℃
分辨率	0.1℃/0.1PPM
通讯	USB 通讯（需要定做）
打印机	有
工作环境	温度：-30℃~+45℃；湿度：≤90%RH
样气压力	0-10bar
进气出口	自锁快速接头 4mm/6mm 气管
电源	110-240V AC 50/60Hz，交直流电两用
仪器尺寸	372×266.5×134.5mm
流量	0-1.0L/min
重量	约 4kg
传感器	芬兰原装进口